

Der Blendschutz




Blendschutz



Objektiv mit aufgestecktem Blendschutz

Zielkamera und die Kabel, die an ihr befestigt werden Zielkamera

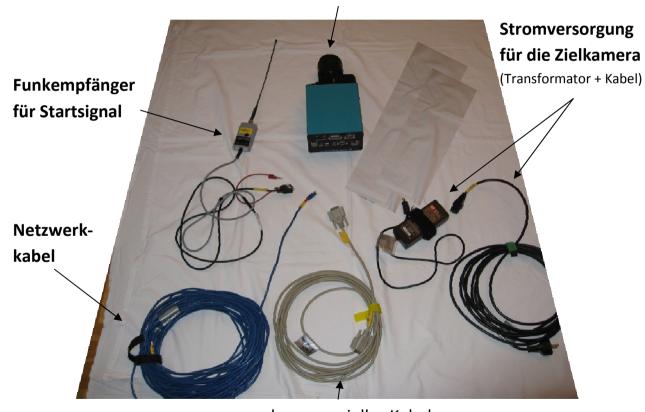

langes serielles Kabel

(nur erforderlich, wenn im Rahmen der Veranstaltung Windmessung nötig und/oder die externe Lichtschranke eingesetzt wird.

Verkabelung der Zielkamera

Es werden nur die in der folgenden Abbildung markierten Anschlüsse auf der Rückseite der Kamera benötigt

- Immer anzuschließen sind:
 - o das Netzwerkkabel,
 - o der Funkempfänger für das Startsignal mit beiden Kabeln
 - o die Stromversorgung für die Zielkamera
- Nur wenn bei einem Lauf der Veranstaltung Wind zu messen ist und/oder die externen Lichtschranke eingesetzt werden soll, ist zusätzlich anzuschließen
 - o das lange serielle Kabel

Alle anderen Anschlüsse, auch jener auf der Kameraseite, bleiben immer frei

