


Befestigung der Kamera an einer Stange oder Platte

Mit der Halterung zur Befestigung des Kugelkopfes an einer Stange kann die Zielkamera auch ohne Stativ eingesetzt werden, wenn eine geeignete Stange (z.B. ein Leiter) oder stabile Platte in einer geeigneten Höhe in der Aufnahmeebene vorhanden ist.

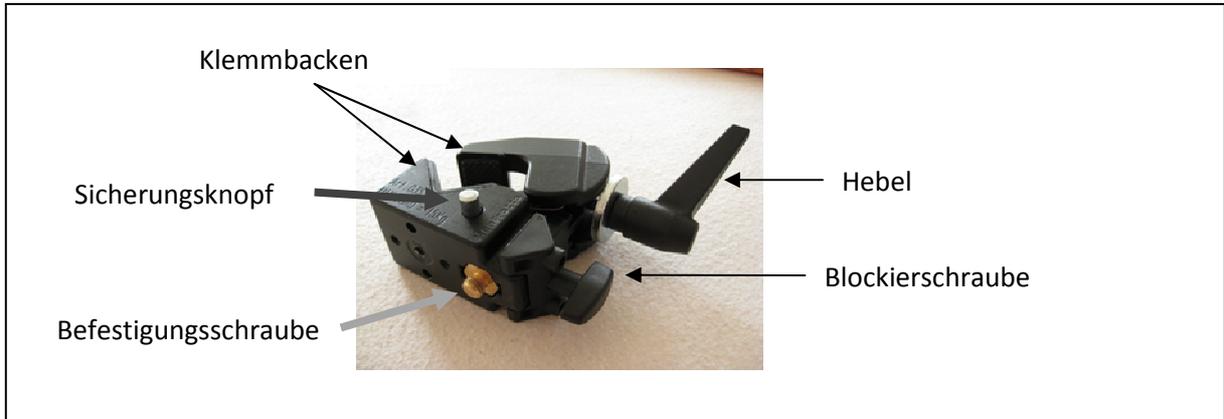

Durch das Drehen des Hebels im Gegenuhrzeigersinn, werden die Klemmbacken soweit geöffnet, dass die Halterung über das Rohr oder die Platte geschoben werden kann.

Wenn die Halterung optimal ausgerichtet ist, werden die Klemmbacken durch das Drehen des Hebels im Uhrzeigersinn an das Rohr oder die Platte gepresst.

<p>Danach wird die Blockierschraube gelöst. Während danach auf den Sicherungsknopf gedrückt wird, kann die Befestigungsschraube herausgezogen werden.</p>	
<p>Die Befestigungsschraube wird an den Kugelkopf geschraubt</p>	
<p>Während der Sicherungsknopf gedrückt wird, kann die Befestigungsschraube wieder mit der Halterung verbunden werden.</p>	

Anschließend ist nur noch die Blockierschraube festzudrehen.

Der Befestigungsteller des Kugelkopfes ist dann noch so auszurichten (ggf. auch durch Verschieben der Halterung auf dem Rohr/der Platte) bis der Befestigungsteller genau in der Aufnahmeebene ist und der Hebel am Befestigungsteller zur Laufbahn zeigt.

Wenn sichergestellt ist, dass der Kugelkopf sicher mit der Halterung befestigt ist, kann die Zielkamera auf dem Kugelkopf befestigt werden.