


großes Stativ des KLV für die Zielkamera



Aufstellung des Stativs

senkrecht (= gut, Ausrichtung ohne Leiter möglich)

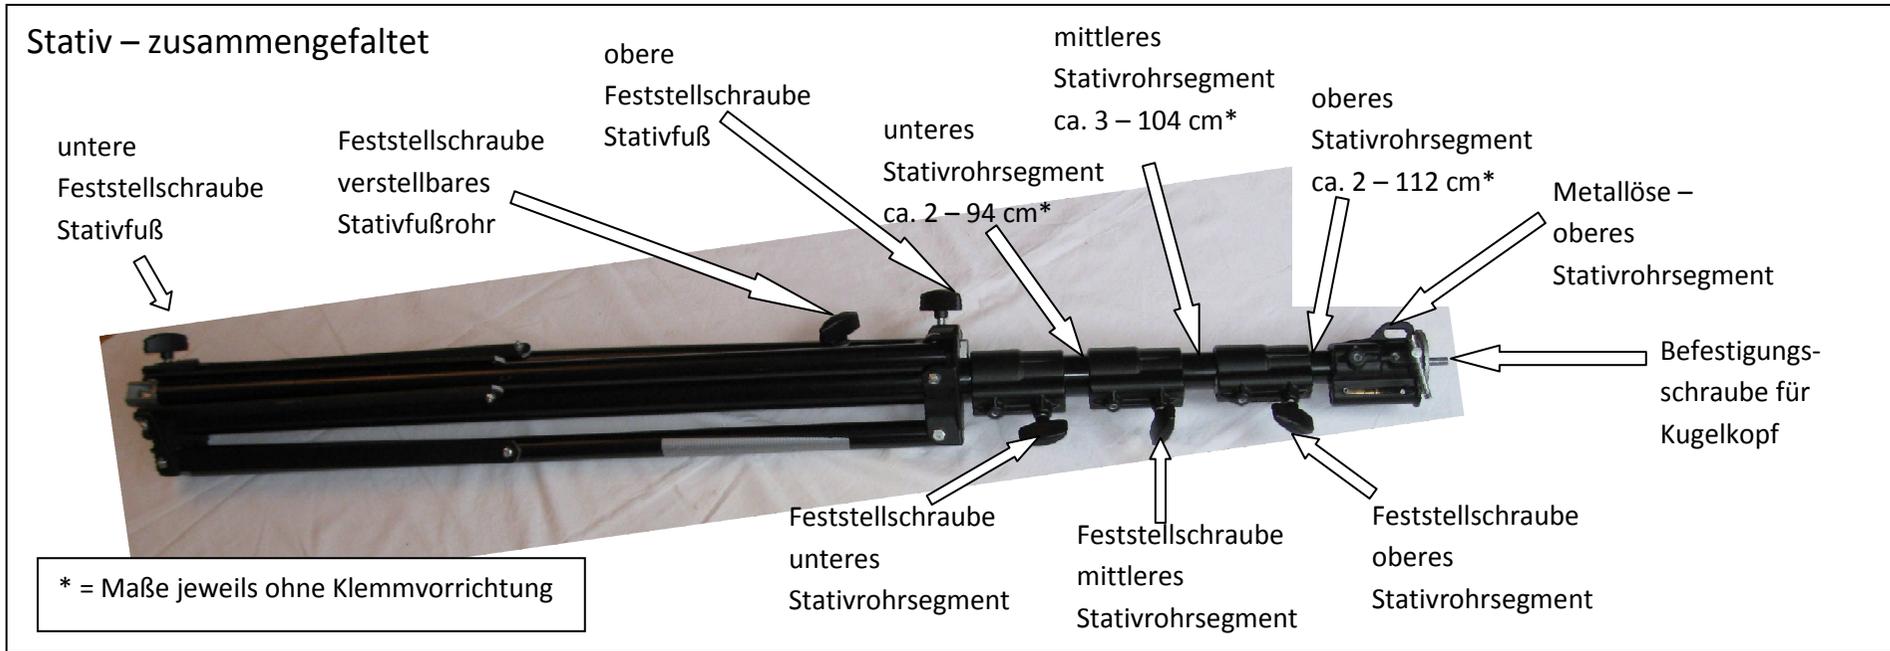

schräg (=ungünstig, nur für geringe Höhen zulässig)



verstellbares Stativfußrohr

zusammengeschoben



auseinandergezogen (max 32 cm möglich)




Winkel zwischen Stativrohr, Streben und Stativfußrohren

korrekt



falsch




Stativrohr

Strebe

Stativfußrohr

Befestigung des Trafos mit Klettband an der Metallöse am oberen Stativrohr

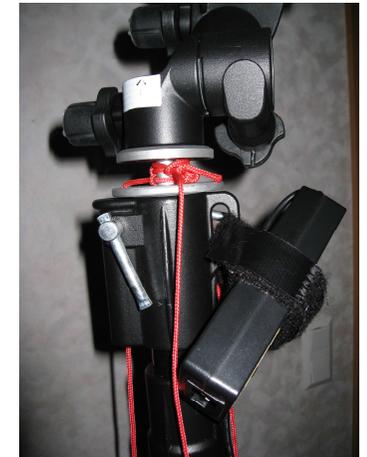

Befestigung des Maßbandes am aufgeschraubten Kugelkopf

